

H-4572(普及版) 用 サイド巻き上げオプション 組立説明書 2403

梱包品一式		※ 組み立て作業前に、部品を一通り確認ください。			
	1 set	パイプハウス用サイド巻き上げ機 くるファミ 50		13 個	19φ用バックカー 巻き上げパイプ&ビニール
	1 本	巻き上げ機用ガイドパイプ 22.2φ×0.9×186cm プレス加工		1 枚	サイド巻き上げビニール 0.075×135cm×620cm
	1 個	22.2φ用頭キャップ		3 本	ビニバー (フィルム止め資材) 200cm
	3 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×206cm ダエンスエジ加工		2 個	継手 (ビニバーを継ぐ資材)
	1 本	パイプ巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×120cm 片ダエンスエジ加工		6 個	パイプ止金具 22.2 用 (ビニバーとパイプをクロス固定する)
	14 個	22φ用バックカー 本体&ビニール用		3 本	スプリング (2m) (ビニバーにビニールを留める資材)

必要な工具を
準備する。

軍手 (作業)

ハンマー (部品取り付け)

プライヤー (部品取り付け)



マジック (パイプ印付け用)

カッター (バンドカット)


金テコ (穴あけ)

※ 天井ビニールの、横かぶり部分を、捲り上げて作業してください
※ サイド巻き上げセットは、R バンド (ハウスバンド) の内側になります。

- ① 換気穴の部分を切り取る (赤点線部分)
- 前後 2 本目のパイプ、横通しパイプから下に約 10cm の位置に、約 100cm×550cm ほどの長方形を枠取りし (赤点線部分)、22φバックカーで3方を囲うように固定した後、枠を切り取ります。

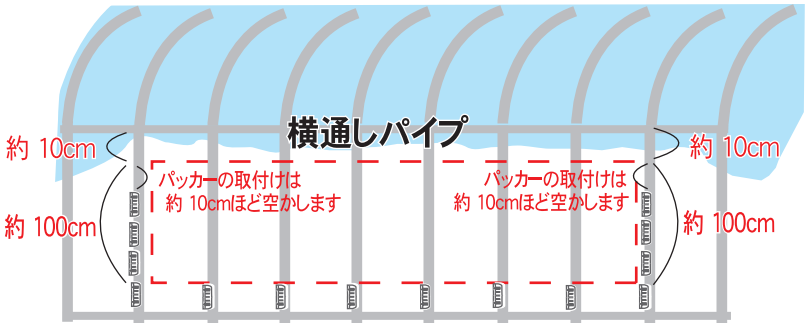

枠取りの線引き時に、ビニバーを利用すると、書きやすいです。

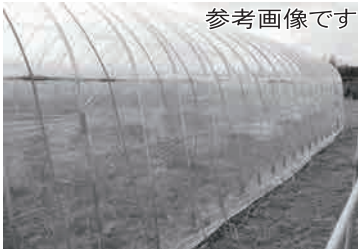

バックカーで、枠を囲うように、横、下側を留めていきます。





カッター等で、切り抜きます。怪我等に、ご注意ください。


- ② ビニバーを組み立てる。
- 継手に半分づつ差込み繋げる。ビニバー 200cm + ビニバー 200cm + ビニバー 200cm = 全長 6m



- ③ ビニバーを取り付ける。
- カットしたビニール 100cm の、上 6cm 部分にビニバーを取り付けます。ビニバーは前後 2 本目の脚パイプより 約 20 cm ほど飛び出した形になります。
 - の位置にパイプ止金具 を入れ込み固定し、ビニバー 600cm を取り付けてください。



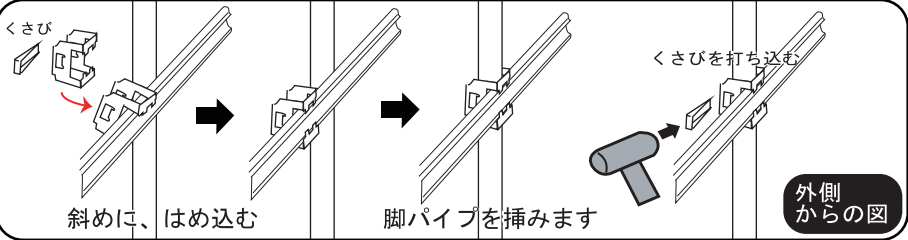
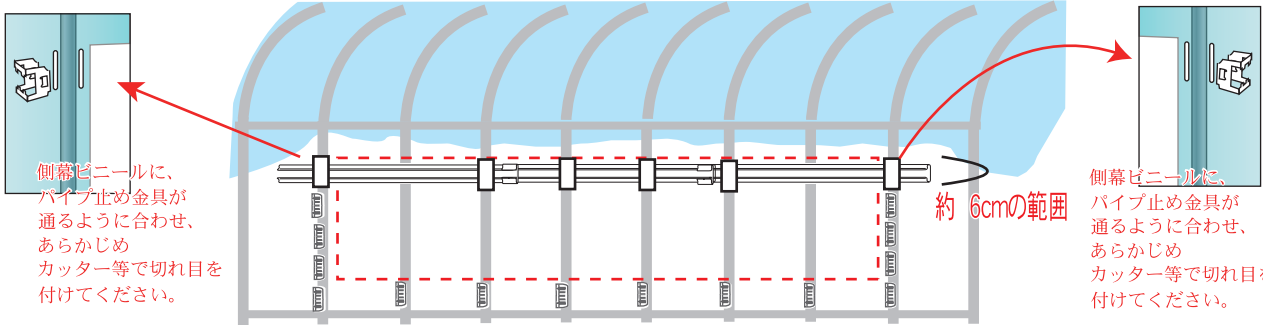


* パイプ止金具を先にビニバーに取り付け、パイプに固定します。*

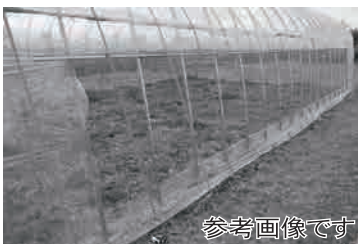

参考画像です
ビニバー取り付け完成

- ④ ビニールを取り付ける。
- ビニバーに、巻き上げ用ビニールをあてがい、スプリングを使い固定していきます。(スプリングは、両サイド (ビニールハウス前後方面) から、はめ込んでいきます。)
- ※ 天井ビニールの、横かぶり部分を元通りに直し、一緒にはめ込んでいてもかまいません。

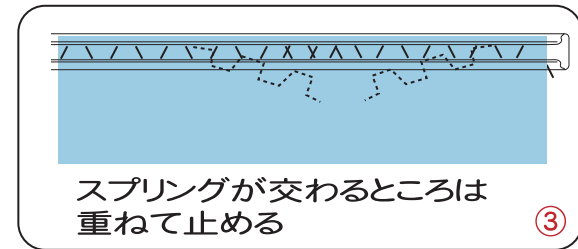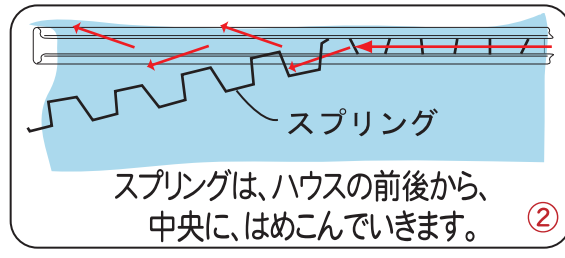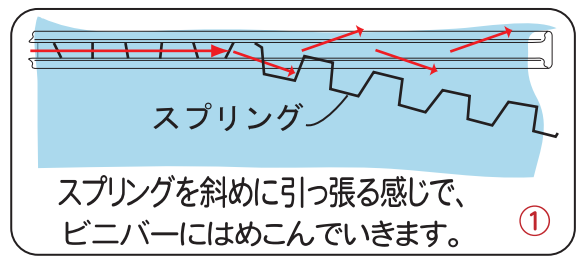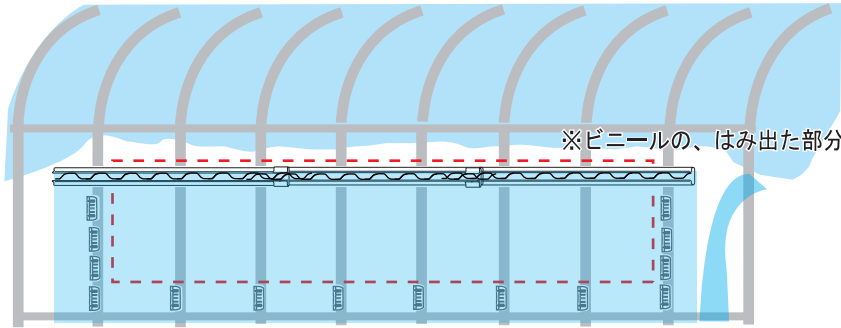


ビニール
取り付け完成

参考画像です

⑤ ビニール巻き上げ用直管パイプ（ダエンスエジ加工）を繋ぐ。（2.06m×3本 + 1.2m×1本 = 約 7.2m）

※ 6cm 部分は、差込む部分になります。

- ・ 細いダエンが差し込み部分、太いダエンが受け口になります。巻き上げ機は、細いダエン側に取り付けます。太いダエン側には取り付けられません。

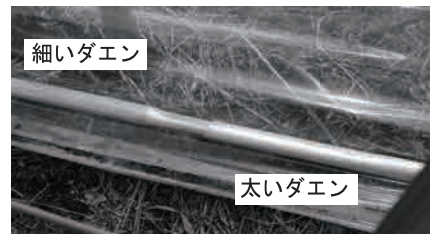


※巻き上げ機を設置する位置をきめ、パイプを組んでください。



⑥ 巻き上げ機のパイプの取り付け

- ・ 繋いだ巻き上げ用直管パイプに、巻き上げ用ビニールを巻きつける感じで、19中用パッカーを使い固定します。

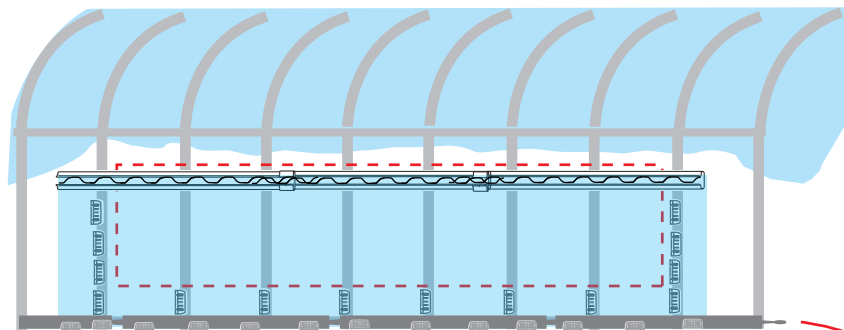

ビニールを外側より、巻きつけてパッカーを取りつける。



巻き上げパイプ取り付け


巻き上げパイプの取り付け位置は、巻き上げ機を取りつける方（細いダエンの方）が先頭の脚パイプより、若干出る感じで取り付けます。



⑦ 巻き上げ機の取り付け

- ・ 22.2φガイドパイプを建て、巻き上げ機を通し、巻き上げ用直管パイプを取り付けます。

※ ガイドパイプは、ビニールハウスの前面（後面）に建てる感じになります。

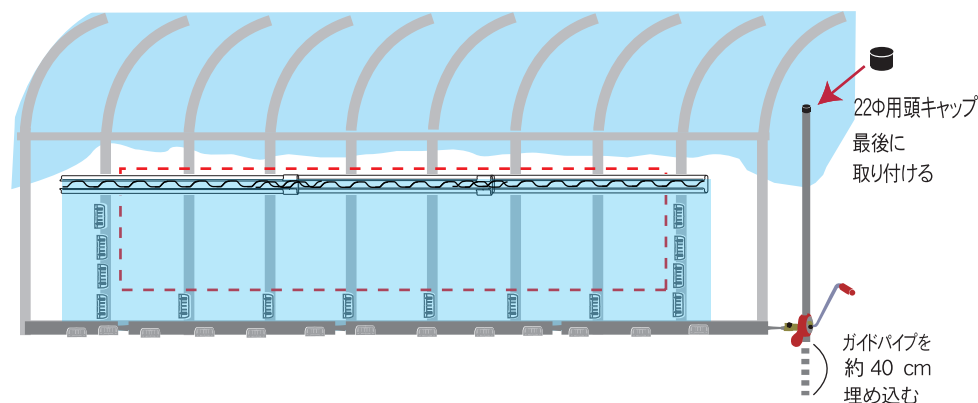

棒状なものを差す。



巻き上げ機を仮組し、ガイドパイプの、設置位置をきめます。棒などを差して、地面に印付けしてください。

巻き上げ機の仮組をはずし穴をあけ、22.2φガイドパイプを40cmほど埋め込みます。

巻き上げ機を埋め込んだガイドパイプに通します。その後、巻き上げパイプのスエジ部分を差し込み、挟み込むようにネジ止めし固定します。

- ・ 22φガイドパイプに、頭キャップを取り付けます。



参考画像です

巻き上げ機と、巻き上げパイプを使うことで労力をかけずに、換気できます。

巻き上げは、上下にスムーズに動きます。巻き上げた状態で、手を離しても、固定されています。



参考画像です




参考画像です

好評販売中



大型トンネルセット
トンネルアーチ 2110 2310



ハウス内で設置すれば本格農業仕様の、2重ハウスとして、活用できます。

