


H-3654 用サイド巻上げオプション 組立説明書2507

梱包品一式		※ 組み立て作業前に、部品を一通り確認ください。			
	1 set	パイプハウス用サイド巻き上げ機 くるファミ 50		1 枚	サイド巻き上げビニール 0.075×135cm×420cm
	1 本	巻き上げ機用ガイドパイプ 22.2φ×0.9×186cm プレス加工		1 本	ビニバー (フィルム止め資材) 220cm
	1 個	22.2φ用頭キャップ		1 本	ビニバー (フィルム止め資材) 200cm
	2 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×206cm ダエンスエジ加工		1 個	継手 (ビニバーを継ぐ資材)
	1 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×140cm ダエンスエジ加工		4 個	パイプ止金具 22.2 用 (ビニバーとパイプをクロス固定する)
	10	22φ用パッカー 本体&ビニール用		2 本	スプリング (2m) (ビニバーにビニールを留める資材)
	11	19φ用パッカー 巻き上げパイプ&ビニール			

必要な工具を
準備する。

- ※ 天井ビニールの、横かぶり部分を、捲り上げて作業してください
- ※ サイド巻き上げセットは、ハウスバンドを張っている場合は、その内側になります。

- ① 換気穴の部分を切り取る（赤点線部分）
- ・前後2本目のパイプ、横通しパイプの下側に、約100cm×約380cmほどの長方形を枠取り（赤点線部分）を、22φパッカーで3方向を囲うように固定した後、枠を切り取ります

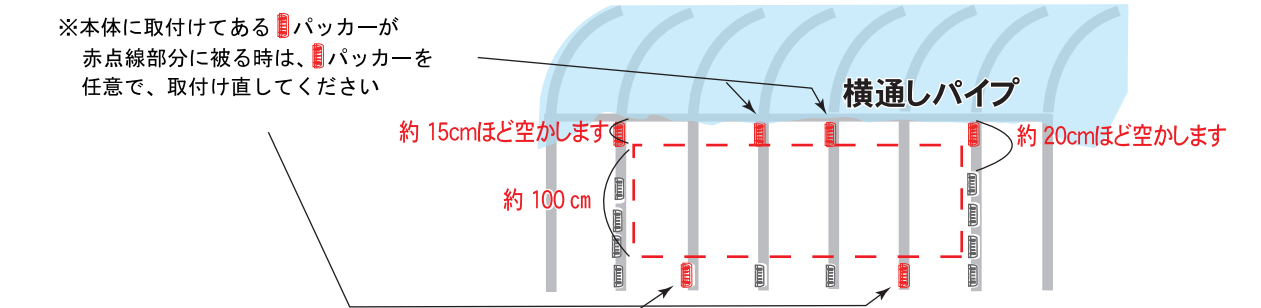

参考画像です

枠取りの線引き時に、ビニバーを利用すると、書きやすいです。

参考画像です


パッカーで、枠を囲うように、横、下側を留めていきます。

参考画像です

カッター等で、切り抜きます。
怪我等に、ご注意ください。

- ② ビニバーを組み立てる。
- ・継手に半分つつ差込み、繫げます。
- ビニバー 200cm + ビニバー 220cm = 全長 420 cm
-

- ③ ビニバーを取り付ける。
- ・カットしたビニール約100cmの、上5cm部分にビニバーを取り付けます。ビニバーは、前後2本目の脚パイプより、飛び出した感じになります。
- ・の位置に、パイプ止金具を使いビニバーを取り付けてください。

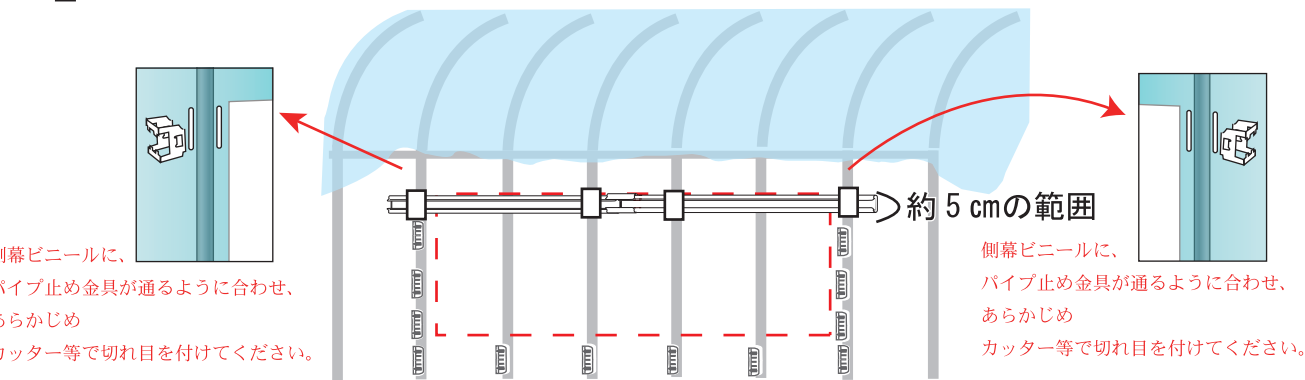

斜めに、はめ込む

脚パイプを挿みます

くさびを打ち込む

外側からの図

※パイプ止金具を先にビニバーに取り付け、パイプに固定します。*

参考画像です

ビニバー取り付け完成

- ④ ビニールを取り付ける。
- ・ビニバーに、巻上げ用ビニールをあてがい、スプリングを使い固定していきます。（スプリングは、両サイド（ビニールハウスの前後方面）から、はめ込んでいきます。）

※ 天井ビニールの、横かぶり部分を元通りに直し、一緒にはめ込んでもかまいません。

スプリング

スプリングを斜めに引っ張る感じで、ビニバーにはめこんでいきます。

①

スプリング

スプリングは、ハウスの前後から、中央に、はめこんでいきます。

②

スプリング

スプリングが交わる場所は重ねて止める


③

参考画像です

⑤ ビニール巻き上げ用直管パイプ（ダエンスエジ加工）を繋ぐ。（2.06m×2 本 +1.4m= 約 5.4m）

※ 6cm 部分は、差込む部分になります。

- ・ 細いダエンが差し込み部分、太いダエンが受け口になります。巻き上げ機は、細いダエン側に取り付けます。太いダエン側には取り付けられません。

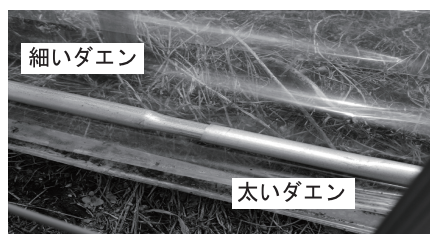


※巻き上げ機を設置する位置をきめ、パイプを組んでください。



⑥ 巻き上げ機のパイプの取り付け

- ・ 繋いだ巻き上げ用直管パイプに、巻き上げ用ビニールを巻きつける感じで、19φ用パッカーを使い固定します。

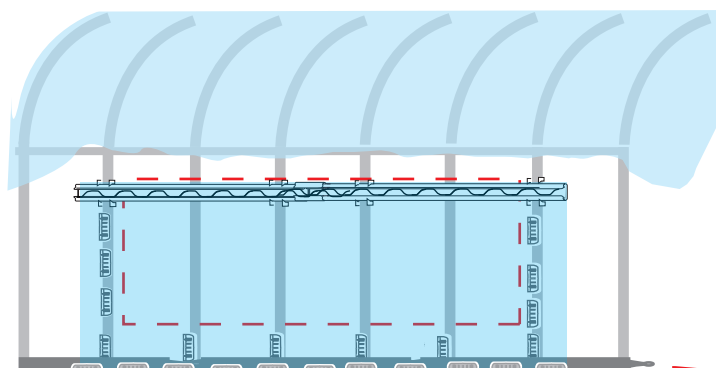

ビニールを外側より、巻きつけてパッカーを取り付ける。



巻き上げパイプ取り付け


巻き上げパイプの取り付け位置は、巻き上げ機を取りつける方（細いダエンの方）が先頭の脚パイプより、若干出る感じで取り付けます。



⑦ 巻き上げ機の取り付け

- ・ 22.2φガイドパイプを建て、巻き上げ機を通し、巻き上げ用直管パイプを取り付けます。

※ ガイドパイプは、ビニールハウスの前面（後面）に建てる感じになります。

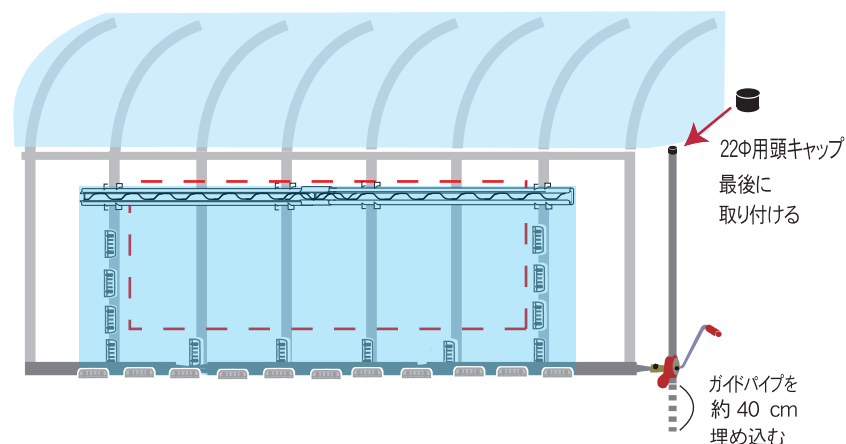

棒状なものを差す。



巻き上げ機を仮組し、ガイドパイプの、設置位置をきめます。棒などを差して、地面に印付けしてください。

巻き上げ機の仮組をはずし穴をあけ、22.2φガイドパイプを40cmほど埋め込みます。

巻き上げ機を埋め込んだガイドパイプに通します。その後、巻き上げパイプのスエジ部分を差し込み、挟み込むようにネジ止めし固定します。

- ・ 22φガイドパイプに、頭キャップを取り付けます。



参考画像です



参考画像です

巻き上げ機と、巻き上げパイプを使うことで労力をかけずに、換気できます。

巻き上げは、上下にスムーズに動きます。巻き上げた状態で、手を離しても、固定されています。



参考画像です

好評販売中



大型トンネルセット
トンネルアーチ 2110 2310



ハウス内で設置すれば本格農業仕様の、2重ハウスとして、活用できます。

