

サイクルハウス

雨・風・ほこりからしっかりガード



NAN-A CORPORATION



累計販売数
40,000
棟



累計販売数
50,000
棟



2台用 SB 型

開口 940mm
奥行 1,800mm
高さ 1,570mm

幕耐久レベル **最高**
入口開閉 **サイドファスナー**
組立時間 約1.0時間

JAN 4984665 141482

3台用 SB 型


開口 1,560mm
奥行 2,200mm
高さ 1,650mm

幕耐久レベル **最高**
入口開閉 **サイドファスナー**
組立時間 約1.5時間


JAN 4984665 142489



使い道いろいろ



使い道いろいろ



2台用 BK 型

開口 940mm
奥行 1,800mm
高さ 1,570mm

幕耐久レベル **最高**
入口開閉 **サイドファスナー**
組立時間 約1.0時間

JAN 4984665 197199

3台用 BK 型

開口 1,560mm
奥行 2,200mm
高さ 1,650mm

幕耐久レベル **最高**
入口開閉 **サイドファスナー**
組立時間 約1.5時間

JAN 4984665 197205



使い道いろいろ



使い道いろいろ



2台用 GU 型

開口 940mm
奥行 1,800mm
高さ 1,570mm

幕耐久レベル **普通**
入口開閉 **サイドファスナー**
組立時間 約1.0時間

JAN 4984665 141789

3台用 GU 型

開口 1,560mm
奥行 2,200mm
高さ 1,650mm

幕耐久レベル **普通**
入口開閉 **サイドファスナー**
組立時間 約1.5時間

JAN 4984665 142786



SH-2 SB 型

JAN 4984665 135832

開口 1,360mm
奥行 1,810mm
高さ 1,680mm

幕耐久
レベル
最高

入口開閉
カーテン式

組立時間
約 2.0
時間



SH-6 SB 型

JAN 4984665 134835

開口 1,560mm
奥行 2,200mm
高さ 1,890mm

幕耐久
レベル
最高

入口開閉
カーテン式

組立時間
約 2.0
時間



SMS-150 SB 型


JAN 4984665 199810

開口 1,900mm
奥行 2,750mm
高さ 2,100mm


幕耐久
レベル
最高

入口開閉
カーテン式

組立時間
約 2.5
時間



頑丈な金属部材を使用

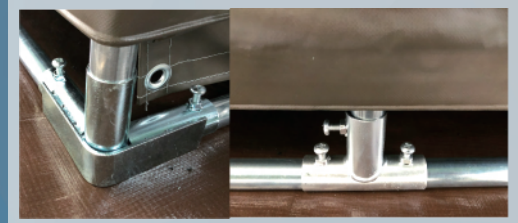

おすすめ Point!

金属部材で丈夫な骨組み / 1.5 坪の空間 / カーテン開閉
2m 超えの余裕の高さ / 25.4mm の太パイプ使用

サイズ比較



幕の耐久レベル

普通 ————— 強い

GU
グレイ

SB スーパーブラウン
BK ブラック

耐久年数は使用環境により変化します。

インクジェットプリント製品



当カタログのサイクルハウス以外でも様々なデザインを製造しております。
詳しくは南榮工業ホームページをご参照下さい。

HP アドレス <https://nan-ei.net>

NAN-EI
CORPORATION



幕や部材が劣化・破損した場合

幕や部材の経年劣化や破損の際、新しいものをお買い求め頂けます。
詳しくはご購入先にお問い合わせ下さい。
詳細の検索にて使用する為、本体付属の部材表・説明書は保管下さい。
また、当社 HP でも部材表・説明書のダウンロードが可能です。



取扱店